


Profiline 15" S/W Monitor

PROFILINE
powered by Security-Center



Produkt-Highlights:

- 15" Bilddiagonale
- 1000 TV-Linien Auflösung
- Robustes Metallgehäuse
- Video-Durchschleifeingang

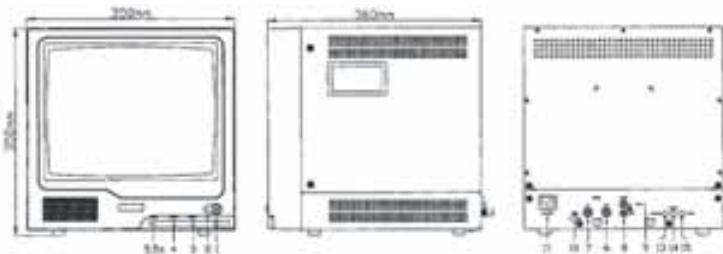

- | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Netzschalter | 5a. Einstellung der Bildhöhe (nur TV8101, TV8111, TV8121) | 9. Audioeingang (RCA) (TV8131) | 12. Fokusregelung (nur TV8101) |
| 2. LED-Netzanzeige | 6. Videoausgang (BNC) | 10. HI/75 Ω Impedanzumschalter | 13. SUB-BRI |
| 3. Helligkeitsregelung | 7. Videoeingang (BNC) | 11. Stromversorgungs- buchse | 14. V-HOLD (nur TV8111, TV8121) |
| 4. Kontrastregelung | 8. Audioausgang (RCA) (TV8131) | | 15. V-SIZE |
| 5. Lautstärkeregelung (nur TV8131) | | | |

Artikel - Nr.: TV8121

Kurzbeschreibung:

Hochwertiger S/W CRT-Monitor für professionelle Videoüberwachungssysteme. Der Monitor verfügt über ein leicht stapelbares Metallgehäuse mit Tragegriffen und besticht durch seine exzellente Bildqualität und hohe

Bilddiagonale. An der Gerätefrontseite können, Helligkeit, Kontrast und Bildhöhe eingestellt werden.

Technische Daten

Bildröhre	15" / 36cm Bildschirmdiagonale	Maße (HxBxT)	350 x 350 x 360mm
Empf. Betrachtungsabstand	160cm	Gewicht	12kg
Videonorm	EIA oder CCIR	Farbe	Front: anthrazit, Gehäuse: grau
Auflösung	1000 TV Linien	Lieferumfang	Monitor, Netzkabel, Anleitung
Eingangssignal	1V BAS Signal (75Ohm)	Zubehör	Wandhalter TV8192, Deckenhalter TV8195
Ausgangssignal	1V BAS Signal (75Ohm)		
Eingangsimpedanz	75Ohm / hohe Impedanz schaltbar		
Stromversorgung	100~240 VAC / 50-60 Hz		
Leistungsaufnahme	35 Watt maximal		
Eingänge	1 Kanal-Video		
Ausgänge	1 Kanal-Video / Durchschleif		
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C		
Lagertemperatur	-20°C bis +65°C		
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90%		