

# Video Security

Kamerapakete |

## VKCD-144/HR

1/4" Farb-Domekamera (Anbauversion)  
mit 3,6mm Objektiv, 12VDC, 480TVL

Art-Nr. 91837



Der Montagewinkel gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

Für Decken- und Wand-Oberflächenbefestigung  
Klare Kuppel mit schwarzem Inneneinsatz  
Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien  
Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux (F2,0)  
Objektiv F2,0/3,6 mm  
Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Elektronische Shutterregelung (AES)  
Automatischer Weißabgleich (ATW)  
Gegenlichtkompensation (BLC)  
Einfache Installation  
Betriebsspannung: 12 VDC  
Option: Wandmontagewinkel

## Spezifikationen

Aufnahmesensor	1/4" Sony Super HAD Interline Transfer CCD
System	CCIR/PAL
Synchronisation	Intern
Empfindlichkeit bei 50% Videosignal	3,5Lux bei F2,0 (gemessen); 1,25Lux bei F1,2
Horizontale Auflösung	480 TV-Linien
Verstärkungsregelung (AGC)	28 dB, Ein-/Ausschaltbar
Automatischer Shutter (AES)	1/50 bis 1/100.000Sek.
Weißabgleich (ATW)	Automatisch (2.500 bis 8.000 K)
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein-/Ausschaltbar
Objektiv	F2,0/3,6 mm (M9x0,5)
Horizontaler Bildwinkel	52°
Horizontaler Drehbereich	110° (+/-55°)
Vertikaler Drehbereich	65° (25° bis 90°, gerechnet von der Vertikalen)
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12 VDC-Eingang (DC-Hohlkupplung)
Videoausgang	1 Vss, FBAS, 75 Ohm
Betriebsspannung	12 VDC (+/-20%)
Leistungsaufnahme	Max. 1,8 W


## VKCD-144/HR

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Temperaturbereich</b>	-10° bis +50°C
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff mit klarer Kuppel und schwarzem Inneneinsatz
<b>Montageart</b>	Deckenoberflächenbefestigung
<b>Sockelfarbe</b>	Hellgrau
<b>Abmessungen (DxH)</b>	Siehe Maßzeichnung
<b>Gewicht</b>	Ca. 150 g

## Zubehör

<b>91805 / VKCD/WMB-1</b>	Wand-Montagewinkel f. VKD-136, VKCD-143,
<b>70447 / VT-PS12DC-5</b>	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC

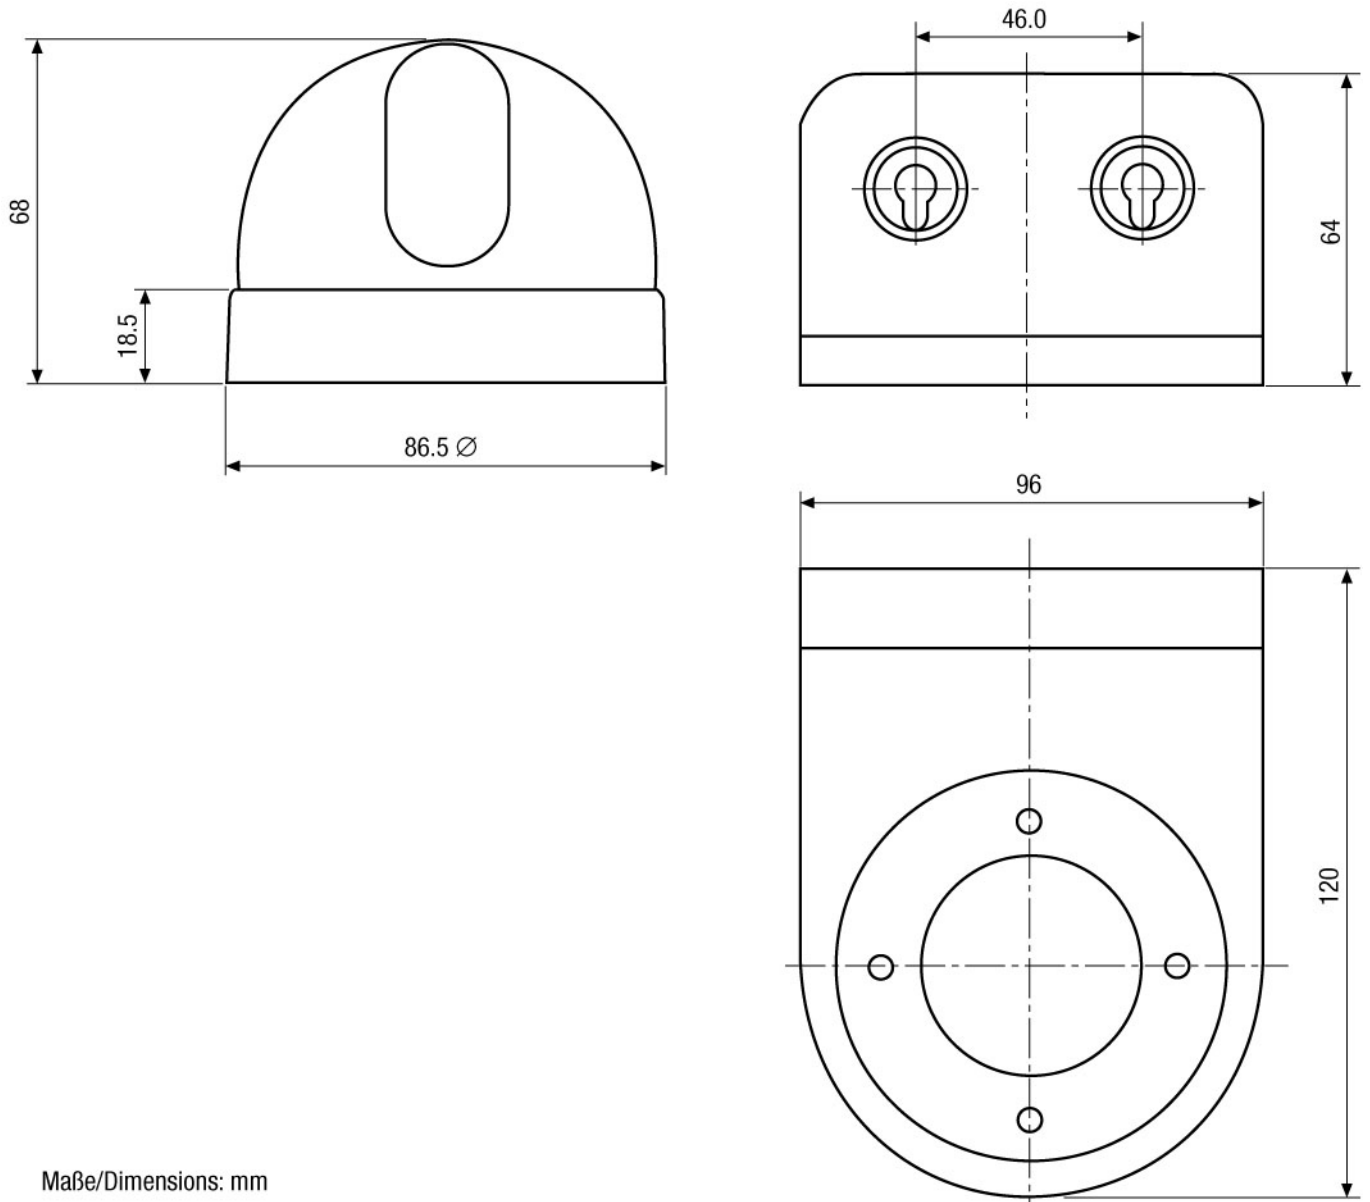

Maße/Dimensions: mm